


リモートアクセス認証

USBトークン認証ソリューション for F5 FirePass

期間限定パッケージ

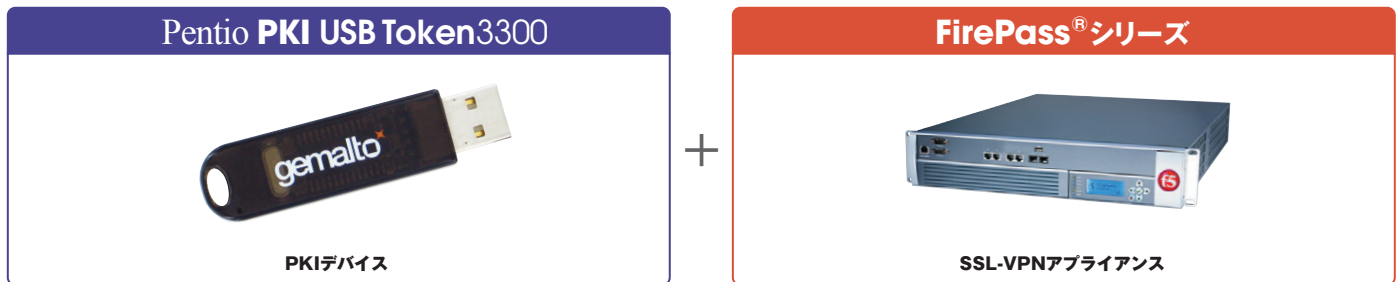


SSL-VPNアプライアンス F5ネットワークスジャパン株式会社 FirePass®シリーズとペンティオ株式会社のUSBトークンが連携。FirePass®が提供するクライアント端末のセキュリティ・チェックと暗号化通信に加え、FirePass®が発行する証明書によってクライアント認証の強化が可能になります。クライアント証明書は可搬性の高いPentio PKI USB Token™に格納すれば、外出先でノートPCからターゲットサーバへのセキュアなリモートアクセスを実現できます。

F5ネットワークスのSSL-VPNアプライアンス FirePass®は、インターネットにアクセスできる環境とWebブラウザを搭載するPC・PDA・携帯電話さえあれば、IPSecのような専用クライアントソフト無しで組織内LANへのリモートアクセスを可能にします。FirePassによるクライアントPCのセキュリティチェックに加え、Pentio PKI USB Token™によるPKI認証を行えば、ユーザ本人の認証を強化したリモートアクセス環境を実現できます。

FirePass®のユーザ認証

デフォルトでは、パスワードを使ってFirePass®の内部データベースと照合し、ユーザ認証が行われるようになっていきます。しかし、簡単な設定によって、RADIUS、Active Directory、RSA 2-Factor、LDAPの各種認証方式、フォームベースのベーシックなHTTP認証、アイデンティティ管理サーバ（Netegrityなど）、およびWindowsドメインサーバと連携させることもできます。Active Directoryによって、ユーザは現在のパスワードの期限切れのパスワードを変更することができ、またパスワードの期限が切れた時点で警告を受け取ることもできます。Active Directoryのネスト構造がサポートされていることで、より複雑な階層型のディレクトリ構造を利用することができます。

➤ Pentio PKI USB Token™ + FirePass® 構成図

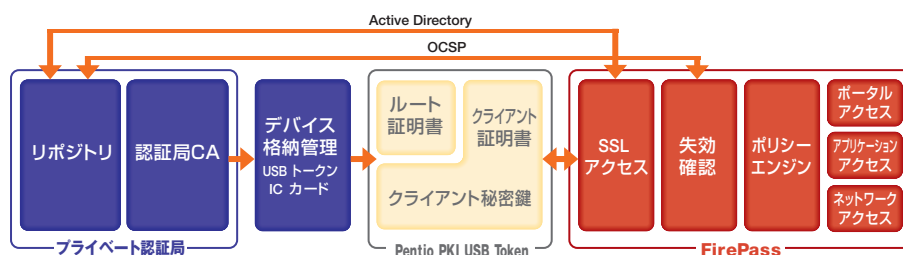

※あくまでも概念構成図になります。

FirePass®のデジタル証明書/ PKIのサポート

管理者は、FirePass®コントローラへのアクセスに使用したデバイスに基づいて、アクセスを制限または許可することができます。FirePass®は、ユーザのログイン中にクライアント側のデジタル証明書を確認できるためです。デジタル証明書があると、FirePass®はアプリケーションのアクセス範囲をより広くサポートできます。また、FirePass®は、クライアント側の証明書を2ファクタ認証の1つとしても使用できるため、有効なクライアント側の証明書がない場合、すべてのネットワークアクセスを禁止することもできます。

コンピュータ証明書(オプション)

FirePassにアクセス可能な端末を限定させる仕組みとして、コンピュータ証明書を利用する方法があります。クライアント証明書によるログオン前に、FirePassが端末のコンピュータ証明書を確認する仕組みです。この方法により、FirePassはコンピュータ証明書で端末を認証し、クライアント証明書で利用ユーザを認証するので、二重の確認をすることができます。このためのコンピュータ証明書の発行には、オプションのプライベート認証局パッケージをご利用ください。

➤ FirePass®の特長

安全なSSL通信と強力なエンドポイント・セキュリティ機能を備え、ユーザはWebブラウザさえあればデバイスや場所を選ばず、ビジネスデータへセキュアにアクセスできるため、生産性を大幅に向上できます。

アプリケーションを選びません

IPSecのようなVPNクライアントソフトなしで、どんなアプリケーションにも対応するネットワークアクセス機能を標準搭載しています。

デバイスを選びません

Webブラウザを搭載するPCだけでなくPDAや携帯電話でもメールを読んだり共有ファイルにアクセスできます。

場所を選びません

インターネットに接続できる環境さえあれば、社内ネットワークへ安全にアクセスできます。

➤ FirePass®の主な機能

標準Webブラウザを使って

アプリケーションに接続
SSLに対応したWebブラウザを使うデバイス環境があれば、どこからでも社内イントラネットやメール、共有ファイルへのセキュアなアクセスが可能です。

モバイルアクセス

Webアプリケーション、モバイルe-mail、Windowsファイルに対応。ログイン画面からポータル画面までのコンテンツを自動変換。

ビジュアルポリシーエディタ

ポリシーチェックの基準となるアクセスポリシーを視認的に分かりやすい方法で設定できるツールビジュアルポリシーエディタを標準搭載。フローチャートを描く要領で簡単にポリシーを定義できます。

クライアントセキュリティ機能


ログオン前とログオン後の2段階でポリシーチェックを実行し、ログオン自体と、ログオン後のリソースアクセスの許可を別々のポリシーで制御できます。これにより、ログオンを許可したクライアントに対してより厳密なチェックを実行し、安全性に応じてアクセス可能なリソースを制御できます。

▶ CASE STUDY | 導入事例

西谷電気の場合

本社及び支社の営業担当100名のノートPCを通じて、顧客先からリアルタイムに本社にアクセスして、見積もり、営業資料などをセキュアにやり取りしたい。

●営業担当社員:100名 ●ノートPC:100台

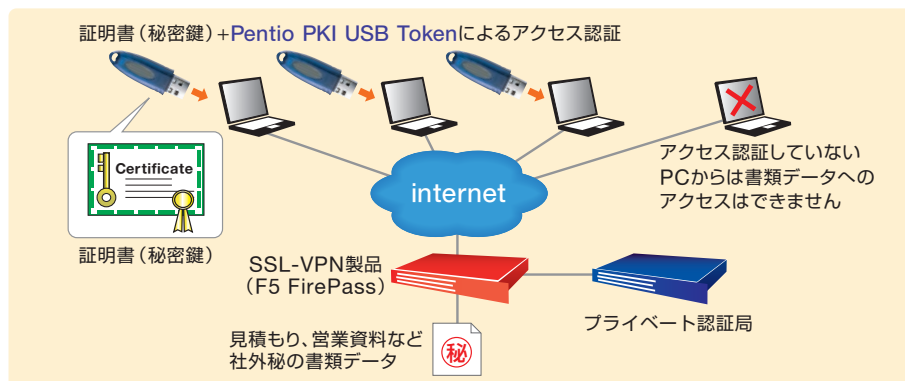

▶ 参考価格 (税抜)

Pentio プライベート認証局パッケージ (MS Windows Server版)	1,220,000円
Pentio PKI USB Token™ 3300 10個※3	70,000円
FirePass® 1205 (標準同時接続数10)※4	1,530,000円
FirePass® 4110 (標準同時接続数100)※4	6,150,000円

※3 ご注文は10個単位となります。USBトークンには別途管理者ライセンスが必要になります。

※4 別途設定、設置、保守費用がかかります。

▶ FirePassハードウェア仕様

FirePass® 1200シリーズ

標準同時接続数: 10~100
 利用ユーザ数目安: 100~1000
 最大同時接続数: 100
 CPU: Celeron×1
 メモリ: 512MB
 HDD: 40GB
 ネットワークインターフェイス: 10/100Mbps イーサネット×2
 外形寸法: 428 (W)×44 (H)×360 (D) 1U
 重量: 5.2kg
 電源: 100-240V~4/2A 50/60Hz
 最大消費電力: 220W

FirePass® 4100シリーズ

標準同時接続数: 100~2000
 利用ユーザ数目安: 1000~20000
 最大同時接続数: 2000 (20000※)
 CPU: Opteron×2
 メモリ: 4GB
 HDD: 80GB
 ネットワークインターフェイス: 10/100/1000Mbps イーサネット×4
 外形寸法: 445 (W)×89 (H)×622 (D) 2U
 重量: 16.3kg
 電源: 90-240VAC 9/4A 50/60Hz
 最大消費電力: 400W

期間限定パッケージ

2010年5月31日までのキャンペーンパッケージ

※2010年6月1日以降はお問い合わせください。

250ユーザーセット

必要製品群	製品名	数量	キャンペーン価格
SSL-VPN製品	FirePass® 4110 (同時アクセス数100)	1台	5,980,000円
	導入設定※1	1式	
USBトークン	Pentio PKI USB Token™ 3300	250個	
保守	初年度センドバック保守費		キャンペーン 初年度保守費無料※2
	次年度センドバック保守費		お問い合わせください

50ユーザーセット

必要製品群	製品名	数量	キャンペーン価格
SSL-VPN製品	FirePass® 1205 (同時アクセス数10)	1台	1,630,000円
	導入設定※1	1式	
USBトークン	Pentio PKI USB Token™ 3300	50個	
保守	初年度センドバック保守費		キャンペーン 初年度保守費無料※2
	次年度センドバック保守費		お問い合わせください

※1 設置費用と東京近郊以外の出張交通費は含まれません。

※2 保守費は次年度までの2年間保守ご契約の場合に、初年度センドバック保守費を無料とさせていただきます。



ペンティオ株式会社

[PKIソリューション事業部]

〒160-0004 東京都新宿区四谷2-4 久保ビル3F

Tel.03-5919-0971 Fax.03-5919-0980 <http://www.pentio.com/>

2010年3月